


- Nødlys for tilkobling til Delta Quad brannsentral
- Direkte drevet av detektorsløyfen
- LED-basert ledelys
- Innfelt armatur for rømningsvei
- Adresserbar - overvåket
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og tidsriktig design

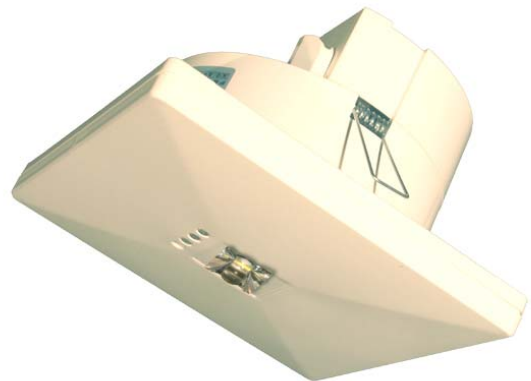

OvaLED R NM ST LED LP 1t

Sløyfedrevet nødlyssystem


OvaLED LP er en lavspenningsarmatur (36V) for tilkobling til Delta Quad detektorsløyfe. Dette gir en løsning der brannalarmdetektorer, alarmorganer og nødlys er koblet til én og samme sløyfe. Lading og overvåkning utføres av brannalarmsentralen. Alle vedlikeholdsmeldinger for nødlys vises på et dedikert informasjonspanel.

Bruksområde

OvaLED er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for rømningsvei.


OvaLED passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø.

Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres innfelt i tak.

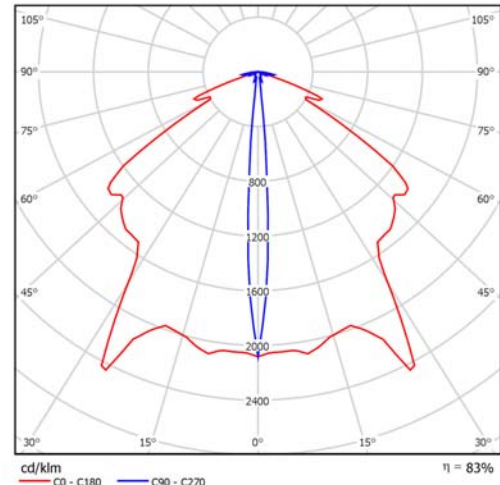

Avstandstabell rømningsvei	Monteringshøyde (m)					
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:						
Vedlikeholdsfaktor: 0,80	2,00	3,46	9,31	5,78	2,08	0,46
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	4,33	11,63	5,68	2,60	0,53
Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx	3,00	4,99	12,58	6,76	2,25	0,58
Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx	3,50	5,60	12,25	6,71	1,62	0,55
Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1	4,00	6,16	13,56	7,31	1,66	0,56
Redningsveiens bredde: 2,00 m	5,00	7,07	15,99	8,34	1,70	0,61
	6,00	7,89	18,30	9,15	1,79	0,73

Målskisse

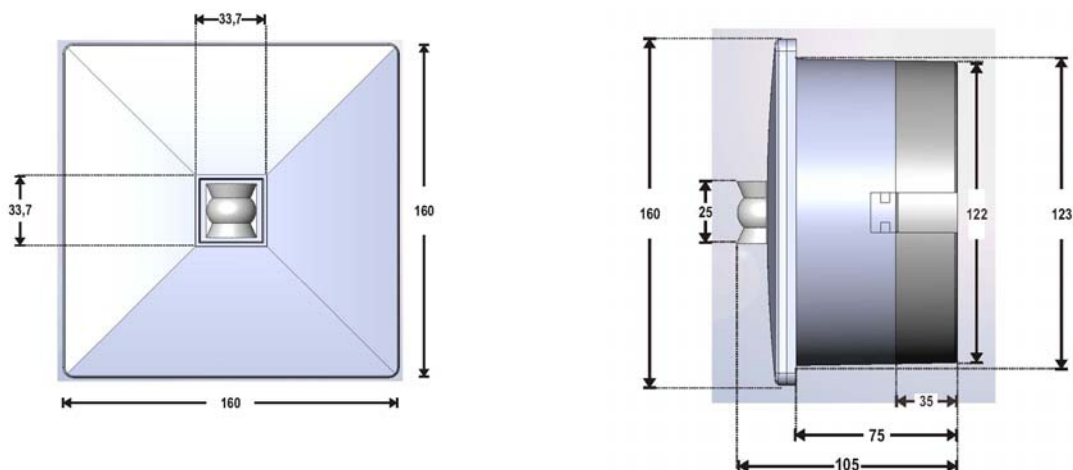

Tekniske data

Artikkelnummer	290273
Beskrivelse	OvaLED R NM ST LED LP 1t
Tid i batteridrift	1 time
Leseavstand	N/A
Driftsspenning	36V DC
Effektforbruk	0.6W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	1 hvit LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	156 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fuktighet	0-95%
Tetthetsgrad	IP 20
Dimensjoner	160 x 160 x 105 mm, hullmål: Ø125 mm
Vekt	565 g
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	Bayblend FR3010
Montasje	Medfølgende fjæroppheng for innfelt montasje

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
2925031	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH DeltaQ Duo	Reservebatteri 1 times backup
290182	Avlaster plate, maks 145 mm hullmål	For montasje i himling



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01