



Brannalarm - borettslag/sameier

- Spesialtilpassede løsninger for borettslag og sameier
- Tidlig og pålitelig varsling - trygghet i hverdagen!
- Med vår unike detektorteknologi unngår du uønskede alarmer
- Rask og enkel lokalisering av utløst alarm



by Honeywell

NORGE / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: nordic.orders@honeywell.com

Internett: www.hls-eltek.no

Tlf.: +47 32 24 48 00


Faks: +47 32 24 48 01

Vår løsning

Delta adresserbart brannalarmsystem

Adresserbare brannalarmanlegg i boligkomplekser øker sikkerheten betraktelig. Dette sikrer rask lokalisering og effektiv varsling i egen boenhet, men også ved brann i naboleiligheten, på loftet, i kjeller, rømningsveier osv. Ved bruk av adresserbart brannalarmanlegg dekkes behovet for separate røykvarslere inne i hver leilighet.

Hver detektor har sin egen adresse. Ved en hendelse vil det på sentralen komme en melding i klartekst som forteller hva som skjer. Det sikrer at man orienterer seg raskt og enkelt. Hver detektor kan seksjoneres slik at alarmer, i første omgang, kun gis i avgrensede områder (eksempelvis kun inne i en leilighet). Etter en utløpt forsinkelsestid (eller ved flere detektorer i alarm), kan alarmen gå i hele bygget. Går alarmen i fellesområder og/eller rømningsveier kan alarmering igangsettes direkte. Dette forhindrer evakuering ved uønskede alarmer.

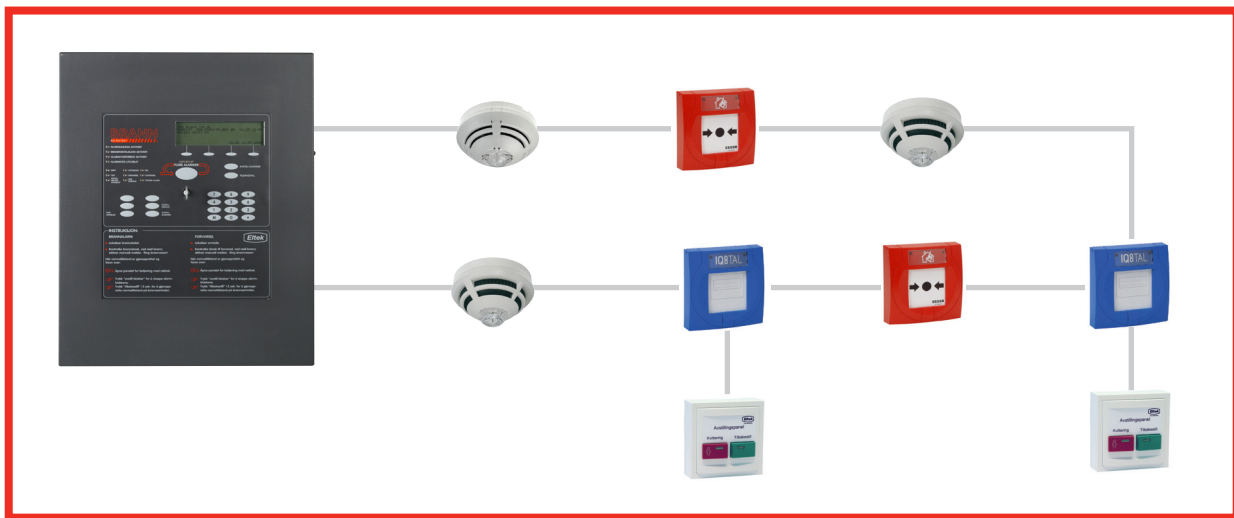

Unik detektorteknologi

Systemet benytter **IQ8Quad detektorer**, som er markedets mest omfattende og avanserte detektorserie. De er i stand til å skille mellom forskjellige typer røyk, damp, støv etc. Dette bidrar til at unødige alarmer unngås. Ved alarm kan den avstilles på sentralen eller lokalt via små avstillingsenheter. Detektorene i leilighetene har innebygd summer. Dersom man har brukere som har nedsatt hørsel finnes det også detektorer med innebygd summer og flash.

Velg rett detektor - uønskede alarmer unngås

Soverom / stue

Her anbefales standard optisk detektor. Den varsler raskt ved farlige situasjoner. Ønskes høyere sikkerhet mot uønskede alarmer, velges O²T multisensordetektorer.

Kjøkken / åpen kjøkkenløsning / gang v/dusj / vaskerom / fyrrom

Her benyttes O²T multisensordetektor som tåler tøffe miljø og hindrer uønskede alarmer pga. stekeos, vanndamp, støv etc. Samtidig varsler den raskt ved en reell brannsituasjon.



by Honeywell