

Klips for aspirasjonshull

Beskrivelse

Store aspirasjonsanlegg med lang rørføring og mange hull eller stor takhøyde vil klips med riktig hulldimensjon/farge forenkle installasjon, idriftsettelse og vedlikehold. Klips vil enkelt kunne indikere nøyaktig plassering og størrelse på aspirasjonshull. Hver klips er fargekodet og indikerer hull diameter, som dermed indikerer hvor man kan gjøre test av aspirasjonsanlegget.

Under installasjon av rørføring benyttes 10mm bor for hvert enkelt aspirasjonshull (i stedet for mange forskjellige borestørrelser), og riktig klips klikkes på over hullene i rørføringen etter aktuell rørberegning.

Ved bruk av klips vil man redusere støvbelastning/tiltetting av aspirasjonshull pga sitt unike design, dette reduserer manuell rensing av støv etc i aspirasjonshull. Klipset er klart for installasjon uten behov for tilleggsdeler, for-montering eller spesialverktøy.

Det finnes to forskjellige klips, normale og krevende/tøffe miljøer. Klipsene som er designet for krevende/tøffe miljøer har en «flexi-lip» som beveger seg dersom man tilfører trykkluft for utblåsning/rensing av rørføring og aspirasjonshull. Dette vil sørge for at iskrystaller, fiber og annet støv enklere vil løsne og dermed forenkler rensingen av hull.



Klips Standard

Klips for krevende miljø/trykkluftsanlegg

NØKKELFUNKSJONER

- Effektiv installasjon, idriftsettelse og vedlikehold
- Enkel installasjon uten spesialverktøy, klikkes på rørføring
- Tydelig fargekode for valgt hullstørrelse
- Forboring av rørføring med 10mm bor, korrekt klips med hull settes over hull
- Reduserer tiltetting av hull fra iskrystaller og støv pga sitt unike design
- Finnes i to versjoner; Standard og krevende/tøffe miljøer
- Klips-varianter for krevende miljø har en «flexi-lip» som beveger seg under tilførsel av trykkluft. Fiber, støv og iskrystaller legger seg på gummistruktur og løsner enkelt med tilført trykkluft pga luftstrømmen ut av klips-hullet




Klips for aspirasjonshull Tekniske data

Spesifikasjon	
Lengde	55mm
Bredde	30,5mm
Utvendig rørdiameter rør	25mm - 27mm
Vekt	11 gram
Hovedfarge	Sort RAL9005
Materiale	PC/ABS
Farge gummi	Varierende (termoplastgummi/TPE)
Spesifikasjon ytelse	
Maks trykkluft rørføring	7 bar
Spesifikasjon miljø	
Temperaturområde	-30°C til +45°C
Luftfuktighet	5% til 95% RH

⚠ Temperatur over 45°C vil kunne føre til lekkasje opptil 5%.

Beregningspesifikasjon

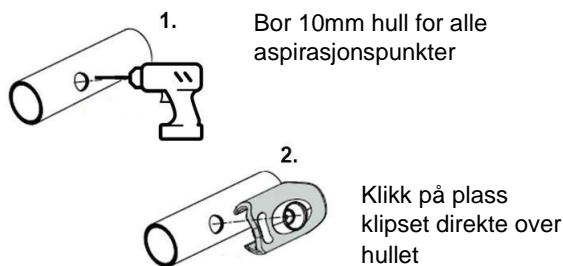

«Easy-fit» klips funksjon

Trinn 1: Benytt 10mm bor til alle aspirasjonspunktene

Trinn 2: Klikk på korrekt størrelse og fargekodet klips direkte over hull

- Klipset er klar til installasjon
- «One single system» - ingen ekstra deler
- Ingen spesialverktøy
- Klips-varianter for krevende miljø har en «flexi-lip» som beveger seg under tilførsel av trykkluft. Fiber, støv og iskrystaller legger seg på gummistruktur og løsner enkelt med tilført trykkluft pga luftstrømmen ut av klips-hullet
- Klipset vil ikke kunne flytte seg på rørføringen
- Designet for automatisk trykkluftsrensing

Artikkelnummer (standard) - 5 stk klips pr pakke		
F-PC-0	Rørklips, uten hull	Farge: Sort / Farge Tab: Sort
F-PC-2	Rørklips 2,0mm	Farge: Rød / Farge Tab: Sort
F-PC-2.5	Rørklips 2,5mm	Farge: Rød / Farge Tab: Rød
F-PC-3	Rørklips 3,0mm	Farge: Oransje / Farge Tab: Sort
F-PC-3.5	Rørklips 3,5mm	Farge: Oransje / Farge Tab: Oransje
F-PC-4	Rørklips 4,0mm	Farge: Gul / Farge Tab: Sort
F-PC-4.5	Rørklips 4,5mm	Farge: Gul / Farge Tab: Gul
F-PC-5	Rørklips 5,0mm	Farge: Grønn / Farge Tab: Sort
F-PC-5.5	Rørklips 5,5mm	Farge: Grønn / Farge Tab: Grønn
F-PC-6	Rørklips 6,0mm	Farge: Blå / Farge Tab: Sort
F-PC-6.5	Rørklips 6,5mm	Farge: Blå / Farge Tab: Blå
Artikkelnummer (krevende miljø/trykklufts anl.) - 5 stk klips pr pakke		
F-PC-HE-2	Rørklips (flexi-lip) 2,0mm	Farge: Rød / Farge Tab: Sort
F-PC-HE-2.5	Rørklips (flexi-lip) 2,5mm	Farge: Rød / Farge Tab: Rød
F-PC-HE-3	Rørklips (flexi-lip) 3,0mm	Farge: Oransje / Farge Tab: Sort
F-PC-HE-3.5	Rørklips (flexi-lip) 3,5mm	Farge: Oransje / Farge Tab: Oransje
F-PC-HE-4	Rørklips (flexi-lip) 4,0mm	Farge: Gul / Farge Tab: Sort
F-PC-HE-4.5	Rørklips (flexi-lip) 4,5mm	Farge: Gul / Farge Tab: Gul
F-PC-HE-5	Rørklips (flexi-lip) 5,0mm	Farge: Grønn / Farge Tab: Sort
F-PC-HE-5.5	Rørklips (flexi-lip) 5,5mm	Farge: Grønn / Farge Tab: Grønn
F-PC-HE-6	Rørklips (flexi-lip) 6,0mm	Farge: Blå / Farge Tab: Sort
F-PC-HE-6.5	Rørklips (flexi-lip) 6,5mm	Farge: Blå / Farge Tab: Blå

Merknad: Fargekode iht IEC 60062 standard.



For mer informasjon

www.hls-elttek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 81544045

AK | Rev 1 | 06/19

© 2019 Honeywell International Inc.

