


Varmedetekterende kabel

Honeywell

- Kommer i 50 og 100 meters ruller
- Rød eller hvit
- UL-godkjenning S9029/S8976
- Enkel installasjon
- Kan skjøtes

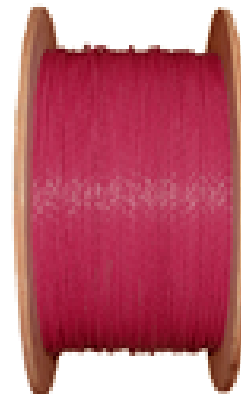

Artikkelnummer:

TH 68.	50m	243024.4
TH 68.	100m	243024.5
TH 88.	50m	243024.6
TH 88.	100m	243024.7
TH 105.	50m	243024.8
TH 105.	100m	243024.9
Festeklips for kabel		243024.3


Elteks varmedetekterende kabel baserer seg på to-lederkabler som kortslutter ved en gitt temperatur: 68°C (rød kabel), 88°C (hvit kabel) og 105°C (hvit kabel). Disse kablene kan kobles mot Delta DA, via IQ8FCT/Tam-Tal modul eller via en interface enhet hvor man kan få lokal angivelse av antall meter ut på kabelen brann har oppstått.

Festeklips skal benyttes med 1 meters mellomrom. Festeklipsene sørger for anbefalt avstand fra underlag, ca 2 cm.


Tekniske data

- Ytre Diameter: 3.5mm
- Ledere: kobberbelagt Stål
- Merkespenning: 30VAC (42.2Vdc), 10A
- Resistans: 0,100 ohm/m v/+20°C
- Minimum bøyeradius: 100mm
- Min. arbeidstemp. -40°C
- Maks arbeidstemp. +45°C/+70°C/+85°C

Kobling mot Interface

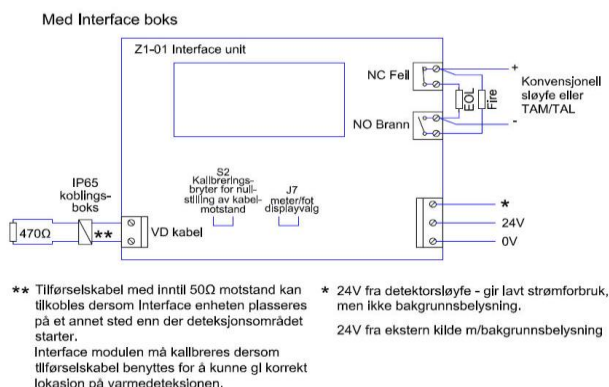

Kobling mot IQ8FCT/Tam-Tal

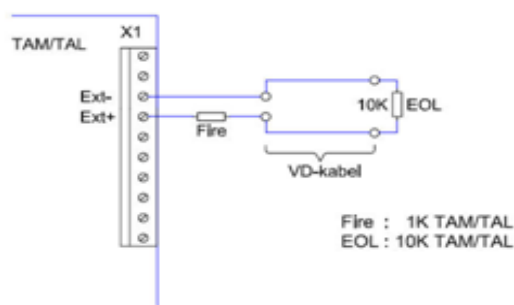

Honeywell Life Safety AS er ISO 9001 sertifisert og produserer og håndterer alle produkter i henhold til RoHS (2002/95/EC) og WEEE (2002/96/EC).



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.hls-eltek.no

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01