

EXITLED PRO 138

NØDLYS

ExitLED PRO 138: med byttbare piktogrammer og valgfri nødlysmodus - 1, 3 eller 8 timer.

ExitLED PRO 138 er en elegant og funksjonell markeringslysmatur i aluminium og plexiglass for bygg med høye krav til design. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø og museum.

ExitLED PRO 138 har en jevn lysdistribusjon på skiltet.

ExitLED PRO 138 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

ExitLED PRO 138 leveres med 30m leseavstand.

ExitLED PRO 138 er klargjort med grensesnitt mot:


- elBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådløs



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Enklere innstilling av lede eller markeringslys via bryter
- Adresserbar opsjon* – leveres med modul for elBus, pot. fri, dali eller trådløs.
- Leseavstand 30 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-20-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold

* Bestilles separat

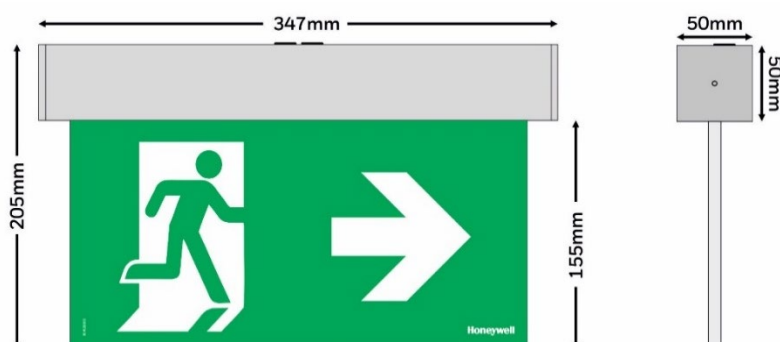

TEKNISKE DATA **EXITLED PRO 138**

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	Enkelsidig / tosidig 30m
Driftsspenning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektforbruk	3.3W / 3.5VA
Batteri (NiMH)	3.6V/1.2Ah NiMH
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Ladetid	16 timer
Batteri reservetid	1 time / 3 timer / 8 timer via bryter
Lyskilde	12 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte, Normal drift	220lm
Lysutbytte, Nørdlysmodus 1t / 3t / 8t	220 / 185 / 75 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Slagfasthet (IK)	N/A
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	347 x 205 x 50 mm
Vekt	1000 / 1500 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138011	ExitLED PRO M ST LED 230V m/pikt 138h
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1 m
290191.1	ExitLED PRO wireopphengssett 4 m
290097	Plug-in modul elBus
290099	Plug-in modul pot fri
290091.3	Plug-in modul DALI
290091.17	Plug-in modul Trådløs
138091.17	Plug-in modul Trådløs T2
290BAT.8	3.6V / 1.7Ah NiMH

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExitLED PRO 138

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell