

EXILED M 25m CBS 24V

SENTRALISERT NØDLYS - SONEOVERVÅKET

ExiLED 25m CBS 24V, markeringslys for sentraliserte nødlyssystemer.

ExiLED 25m er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

ExiLED 25m er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.


ExiLED 25m leveres også med leseavstand på 40 meter, se eget datablad.

ExiLED 25m armaturhuset består av en brakett og en hoveddel. Enkel og rask montasje og vedlikehold.



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert soneovervåket armatur
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 25 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Høyt lysutbytte – 150lm
- Forventet levetid LED > 100 000 timer – mindre vedlikehold
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold – mindre vedlikeholdskostnader

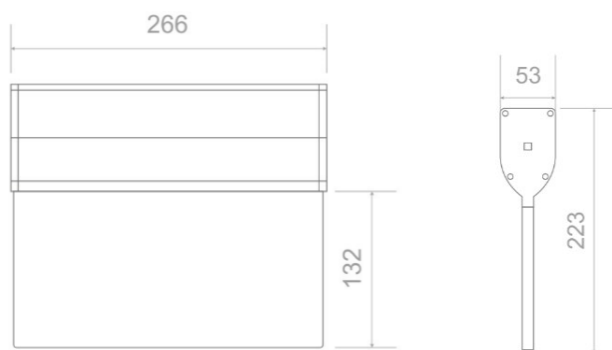

TEKNISKE DATA EXILED M 25m CBS 230V

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	25m
Driftsspenning	15-30V DC, 17-27V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	1.25W / 1.4VA
Lyskilde	15 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte	150lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 til 50 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	IK09
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	266 x 53 x 223 mm
Vekt	820/ 1220 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
290144	ExiLED M 25m CBS 24V w/pict
138080.1	EXILED 25m piktogram kit 2N-2O-HV-B
138080.2	EXILED 25m HC piktogram kit 2N-2O-HV-B
138080.3	EXILED 25m piktogram kit HO-VO-HN-VN
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290087.1	Innfellingskit for ExiLED
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m
290192	Beskyttelsesgitter for ExiLED 25m
29008X.STR	ExiLED 25m diodematrise

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m CBS 24V_Rev1_092022

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell