

Man. utløser, adr. slokke-systemer



- **Dedikert avfyriingsenhet for slokkeanlegg**
- **Sikrer rask og effektiv manuell avfyring med 2 alarmtrinn**
- **Nøkkelbryter og dekklokk beskytter enheten mot utilsiktet avfyring**

2-trinns manuell avfyriingsboks for avfyring av slokkeanlegg. Ved dreining av nøkkel aktiveres brannalarm (trinn 1), og den manuelle melderer med lokk "klargjøres" for avfyring.

For avfyring løftes dekklokket og glasset knuses (trinn 2).


Enheten har 2 innebygde adresser av manuell meldertype.

Nøkkelbryteren sikrer at utilsiktet knusing av glass på den manuelle melderer ikke fører til avfyring.

243039.005 tilkobles adresserbar Apollo sløyfe, uten isolator.

243039.016 tilkobles adresserbar Quad sløyfe, innebygget isolator.

Example Extinguishing system - 1 Zone (dedicated)

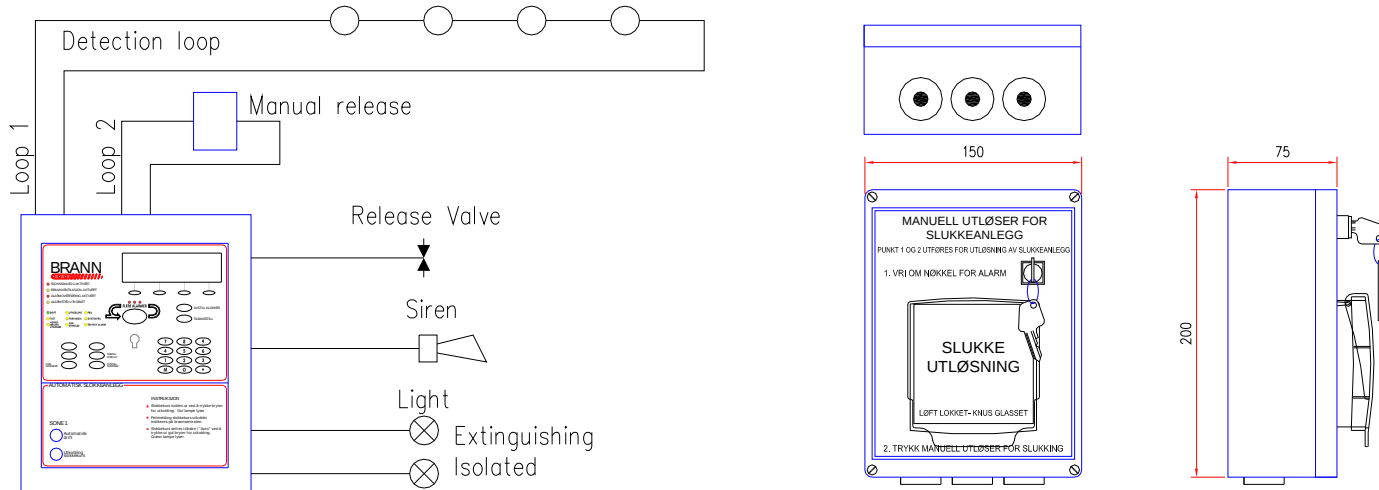

	Apollo Man. utløser	IQ8 Man. utløser
Article no.	243039.005	243039.016
Operating voltage	Loop voltage (27V)	Loop voltage (36V)
Quiscent current	1,8mA	0,8mA
Alarm current	3,2mA	1mA
Alarm indicator	None	None
Terminals	Loop in/out/EOL (8)	Loop in/out/EOL(8)
Misc	N/A	Isolator
Type code	MCPx2	MCPx2
Material	ABS	
Weight	0,6kg	
Dimensions	200x150x75	
IP rating	43	
Colour	Grey/yellow/red	
Humidity	0-95% non condensing	
Storage temperature	-30°C - + 55°C	
Operating temperature	-20°C - + 55°C	

43803-Y-2

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge		Tlf: +47 32 24 48 00
E-post: fire.safety@honeywell.com	Bankgironr.: 6138.06.30140	Faks: +47 32 24 48 01
Internett: www.eltek-fs.com	Org Nr: NO 981 336 305 MVA	