

- Elegant 2 og 4 sløyfer brannsentral med moderne design
- Alle Apollo detektorer
- Kompatibel med ANX95, Delta (Esser) på sentralnivå
- Overensstemmelse med EN 54, Part 2/4
- Konfigurasjon gjøres enkelt fra tilkoblet PC. Avansert nedlasting av konfigurasjons parametere.
- Mulighet for styringer og detektorsummere direkte på detektorsløyfene
- Avansert kraftforsyning inntil 3 A/24 V p.r. DA



0470 – CPD - 0024




Delta bisentral Apollo

Delta bisentral Apollo er en modulær, mikroprosessorbasert brannsentral for Apollo detektorer utviklet for bruk som et nettverk. Det kompakte skapet inneholder en til to *Delta DA* moduler med strømforsyning, batterier og betjeningsinstrukser. Sentralen kan også benyttes for tilkobling til EN 54 Part 2 kompatible nettverk, sammen med eksisterende *Delta DA*, *Delta OP* moduler og ANX95 sentraler (noe redusert funksjonalitet på ANX 95, pga. eldre sentral). Sentralen finnes i 3 utgaver, 2 sløyfer stand alone, 2 sløyfer for nettverk og 4 sløyfer for nettverk. Delta bisentral Apollo og Esser er 100 % kompatible i et nettverk.

Teknisk beskrivelse

Delta bisentral har programmerbare inn- og utganger for detektorsløyfer (adresserbare-analoge og / eller konvensjonelle), overvåkte alarmutganger og spenningsfrie styrekurser. Sentralen er utstyrt med avansert strømforsyning med flere spenningsutganger for å drive detektorsløyfene, alarmklokkekursene, de oppladbare batteriene og eventuelle betjeningspaneler i et nettverket.

Dimensjoner

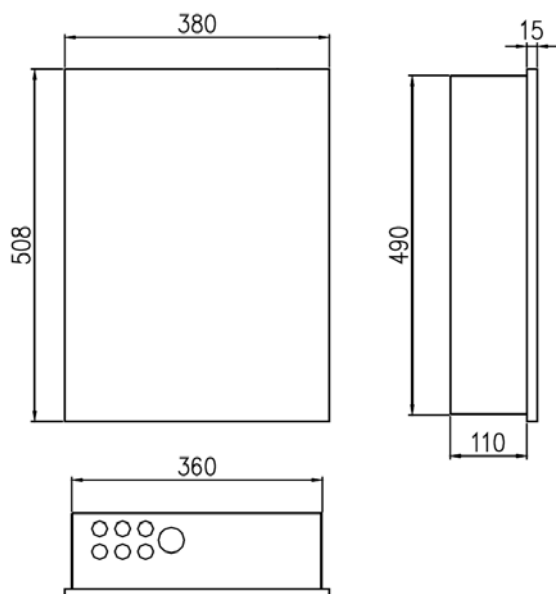

Tekniske data

Art. nr.	
Delta bisentral, Apollo 2 sløyfer uten eBus	251071.2
Delta bisentral, Apollo 2 sløyfer med eBus	251071.21
Delta bisentral, Apollo 2 sløyfer m/eBus Marine	251072
Delta bisentral, Apollo 4 sløyfer m/eBus	251071
Delta bisentral, Apollo 4 sløyfer m/eBus Marine	251073
Dim. (H x B x D)	508 x 380 x 125 mm
Materiale	Metall
Tetthetsgrad	IP 42
Farge	Mørk grå, RAL 7024
Spennning	230V AC / 24V DC
Strøm (normal)	170mA
Strømforsyning	Hver DA Inn 230V, ut 75W multivolt
Batteri	Ja
Temperatur	-5°C til +50°C
Antall adresser per sløyfe	126
Antall soner i et system	256
Miljøkrav / Godkjenning	NS-EN54
Sløyfer	1 DA 2 sløyfer / 2 DA 4 sløyfer
Max strøm / kapasitans per sløyfe	500mA / 1 mikro F
Systemnr. / enheter	Inntil 160
Styrekurser default	3 styre, 3 potensialfrie
Utgang	17-30 VDC, 3A, 75W / 24V hjelpesp.



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01