

IQ8Alarm, flash rød EN54-23

Honeywell

- Sløyfedrevet optisk alarmorgan
- EN54-23 godkjent
- Art. nr. 807214RR
- Enkel programmering og montasje
- Individuelt seksjonerbar



IQ8Alarm rød flash for veggmontasje

er en optisk alarmenthet som tilfredsstiller kravene i EN54-23. Enheten er sløyfedrevet, og er dermed seksjonerbar og programmerbar på enhetsnivå. Benytter en adresse på detektorsløyfen.


Maks 40 stk. pr. detektorsløyfe.

Sløyfedrevne alarmorganer sparer både kostnader og installasjon

Ytelsen er angitt til W-2,4-5,0, det betyr at den er godkjent for montering på vegg som følger:

Montasjehøyde (x) max.: 2,4 meter

Bredde x lengde (y) på dekningsareal: 5x5m

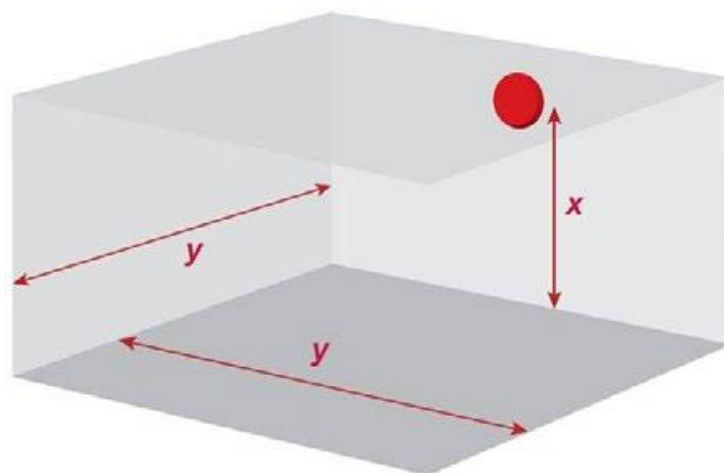

Tekniske data:

Art.nr.	807214RR
Dimensjon (BxHxD)	112x112x75
Vekt	Ca 275g
Driftspenning	36VDC
Lastfaktor	3
Styres av	Detektorsløyfa
Materiale	ABS
Driftstemperatur	-20°C - +70°C
Strømforbruk alarm	0,55mA
Farge	Rød, RAL 3020
Farge lys	Rødt
IP	41
Ytelse	W-2,4-5,0
Godkjenninger	EN54-23
Tilbehør	806202 – IQ8Alarm, bakboks rød IP65

Honeywell Life Safety AS er ISO 9001 sertifisert og produserer og håndterer alle produkter i henhold til RoHS (2002/95/EC) og WEEE (2002/96/EC).

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com



by Honeywell

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01